HS ECO PROFESSIONAL M

Eine praktische Mischung aus Gabelstapler und Hubwagen: Der HS ECO Professional.
Zu schwach oder zu niedrig gibt es nicht mehr, denn mit Tragfähigkeiten bis zu 1500 kg und Hubhöhen bis zu 3000 mm passt sich der HS ECO Professional Ihren Anforderungen in bewährter Qualität an.

HS ECO PROFESSIONAL M

Traglastdiagramm für HS 0,5 to.:

Hubhöhe, mm	Traglast, kg	Traglast, kg
bis 1000	500	400
bis 1600	500	400
Lastschwerpunkt, mm	600	700
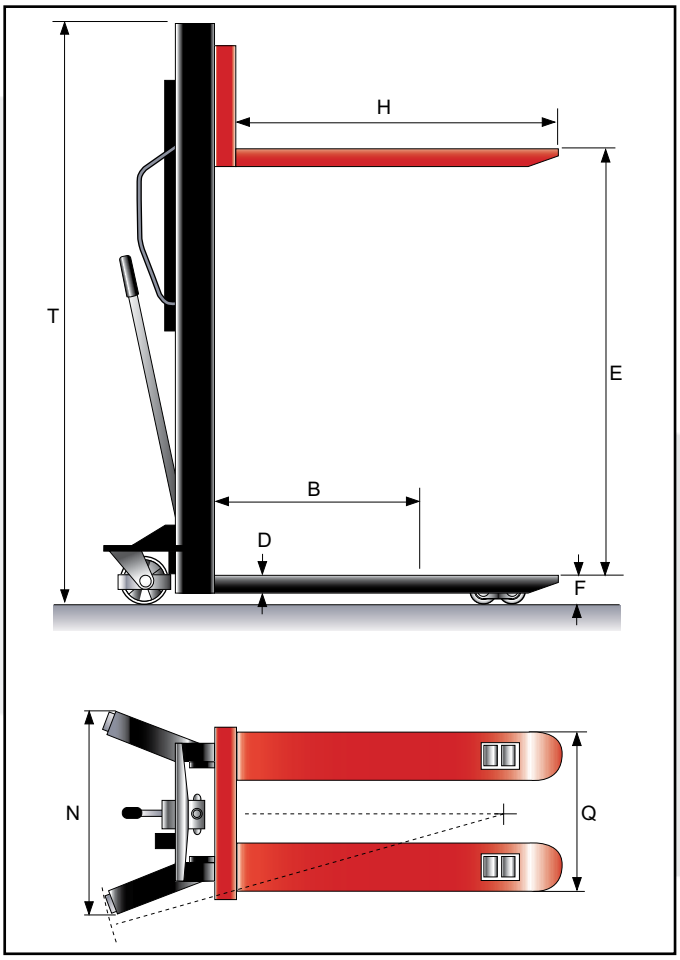
Artikel		1104011HS0510	1104011HS0516
Antrieb		manuell	manuell
Tragfähigkeit, kg		500	500
Lastschwerpunkt, mm	B	600	600
Radtyp		Nylon	Nylon
Antriebsrad/Lenkrad, mm X		147x40	147x40
Gabelrollen, mm Y		80x70	80x70
Radanzahl		2xX, 2xY	2xX, 2xY
Gabeltragbreite, mm	Q	570	570
Gabelhöhe min., mm	F	90	90
Gesamthub, mm	E	910	1510
Gabellänge, mm	H	1150	1150
Gesamthöhe min., mm	T	1490	2080
Gesamtbreite, mm	N	755	755
Wenderadius, mm		1380	1380
Gabeldicke, mm	D	61	61
Gabelbreite, mm		180	180
Gesamthöhe max., mm		1490	2080
Gesamtlänge, mm		1655	1705
Gangbreite, mm		1945	1945
Gewicht, kg		185	213